


LSX/XSD砂石洗选机系列

本系列产品专为砂石、石英砂等单位作洗选、分级、脱水而优先设计。其新颖的密封结构，可调式溢流堰板。确保该系列产品高效、耐用。适用于砂石厂、建筑工地、水电大坝、玻璃制造业、油井开发业等用砂单位。

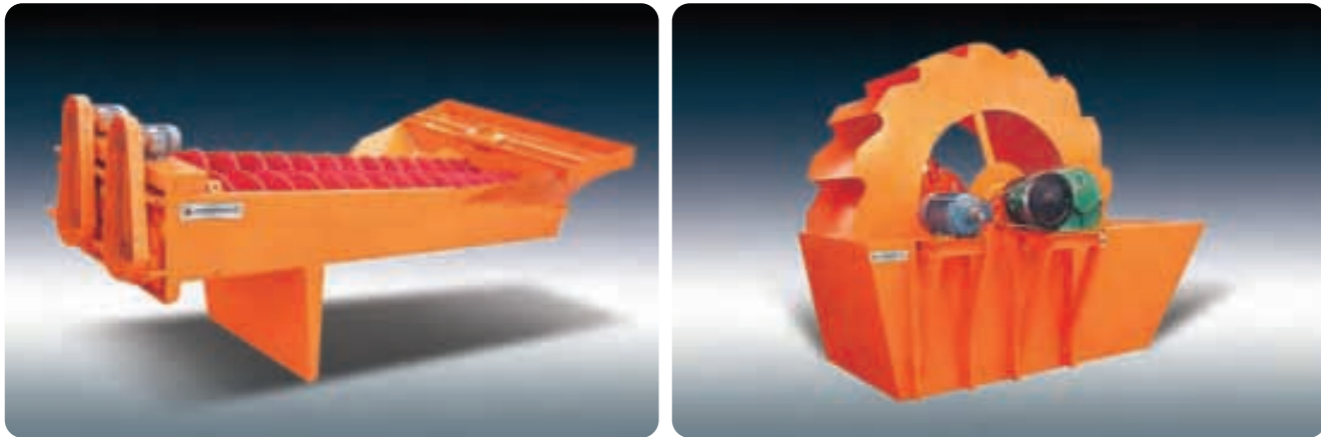

Серия пескомойка типа LSX/XSD

Оборудования настоящей серии были специально проектированы для обмывания, сортировки и обезвоживания. У пескомойки закрытая конструкция и переменный водослив, что гарантирует эффективность и прочность этой серии оборудования. Пескомойка предназначена на песчаных заводах, строительстве, ЭГС, стеклянных заводах, нефтяных скважинах и т.д.

技术参数 Технические параметры

型号 тип	螺旋数量 количество крыльчаток	螺旋直径 диаметр крыльчатки (mm)	水槽长度 размер бака (mm)	入选粒度 зернистость впуска (mm)	处理能力 производит- ельность (t/h)	螺旋转速 обороты крыльчатки (r/min)	电机功率 мощность электродвигателя (kw)	耗水量 водопотребление (t/h)	机器重量 вес машины (kg)	外形尺寸 габаритный размер (mm)
LSX-920	1	950	7585	10	100	21	11	10-80	6200	8420 × 2810 × 3960
2LSX-920	2	920	7585	10	200	21	11 × 2	20-60	1150	8420 × 3970 × 3960
LSX-1120	1	1120	9750	10	175	17	18.5	20-150	10900	10770 × 3950 × 4860
2LSX-1120	2	1120	9750	10	350	17	18.5 × 2	40-300	17800	10770 × 5260 × 4860

型号 тип	叶轮规格 норма импеллера (D × H)(mm)	叶轮转速 обороты импеллера (r/min)	处理能力 производительность (t/h)	进料粒度 зернистость впуска (mm)	耗水量 водопотребление (t/h)	电机功率 мощность электродвигателя (kw)
XSD2610	2600 × 1000	1.178	20-50	10	20-60	5.5
XSD2816	2800 × 1600	1.177	30-60	10	50-100	11
XSD3016	3000 × 1600	1.179	50-120	10	70-120	15
XSD3620	3600 × 2000	1.180	80-150	10	80-140	18.5

DT皮带输送机系列

本公司生产的皮带输送机具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化等优点。它广泛的应用在矿山、冶金、煤炭等部门，用来输送松散物料或成件物品。根据输送工艺要求，可以单台输送也可多台组合或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统以满足不同布置形式的作业线需要。



Серия ленточного конвейера типа DT

Ленточный конвейер, изготовленный ООО «Цянье», характеризуется большим объемом перевозки, простой конструкцией, удобным ремонтом и стандартизацией деталей. Он широко используется в отраслях рудника, металлургии и угля для перевозки рыхлых материалов или изделия. По требованию технологии перевозки можно и производить перевозку по одиночному конвейеру и организовать горизонтальную или косую систему перевозки с многочисленными конвейерами или вместе с другими устройствами перевозки.

技术参数 Технические параметры

皮带宽度 ширина ленты	输送长度 (m) длина транспортирования		功率 (Kw) мощность		输送速度 (m/s) скорость транспортирования	处理能力 (t/h) производительность
	12	20	12-20	20-25		
400	1.5	2.2	3	3	0.8-2.0	40-80
500	3	4	5.5	5.5	0.8-2.0	78-191
650	4	5.5	7.5	7.5	0.8-2.0	131-323
800	6	5.5	7.5	7.5	1.0-2.0	278-546
1000	5.5	7.5	11	11	1.0-2.0	435-853
1200	7.5	11	15	15	1.0-2.0	655-1284

附注：1. 本汇总表的输送量范围是依据松散密度 1.6 t/m³ 的碎石给定。
2. 输送机安装倾角 18°。(本表输送量按 0° 标定。)
3. 本公司另可根据用户的特殊需要进行设备配置设计。

Примечания:
1. Объем перевозки ленточного конвейера в этой таблице вычисляется по камням, плотность которых является 1.6t/m³.
2. Монтажное наклонение конвейера должно быть ≤18°. (Объем перевозки ленточного конвейера в этой таблице вычисляется по 0°).
3. Мы можем специально проектировать установку оборудования по конкретным требованиям клиентов.